




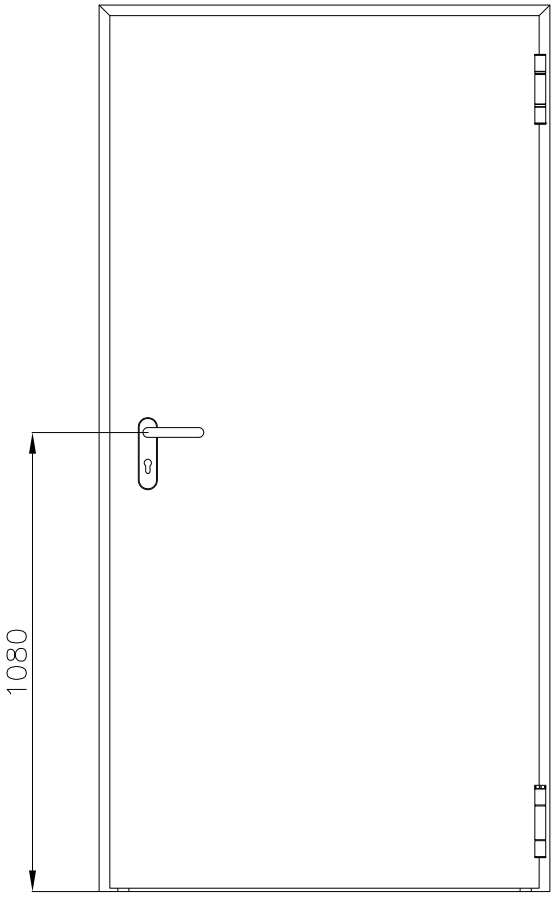

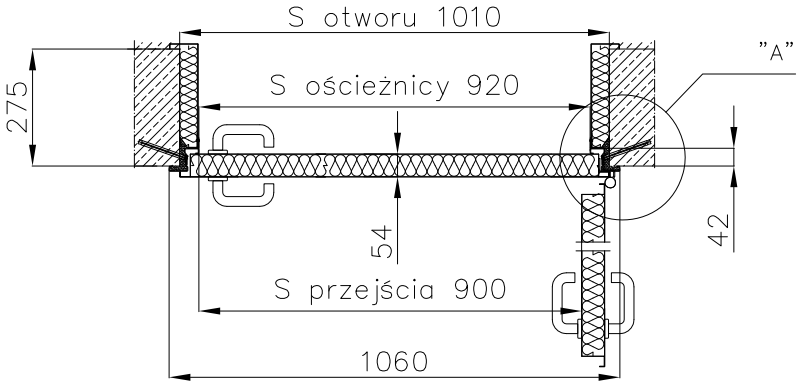

Szczegół "A"
Skala 2:1

- Drzwi wewnętrzne 1010x2060, ościeżnica narożna
- Drzwi Padilla wykonane zgodnie z Krajową Oceną Zgodności ITB–KOT–2017/0104 wydanie 2
- Trwałość mechaniczna kategoria 5 wg PN–EN 16034:2014
- Zamek główny standard
- Klamka–klamka tworzywo czarna
- Zawiasy w kolorze RAL – 2 sztuki na skrzydło
- Montaż za pomoca kołków stalowych ø10
- Wypełnienie luzu montażowego zaprawą cementowo–wapienną bez wykończenia (wykończenie po stronie Genralnego Wykonawcy)
- Ościeżnica obejmujaca do murur gr.275 mm

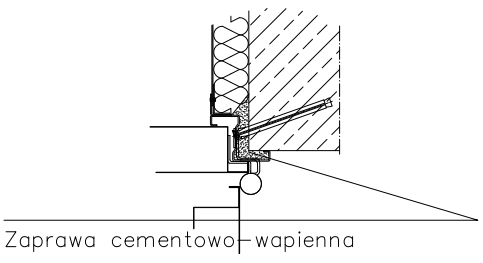

JAKRA CORPORATION Sp. zo.o. ul. Długa 2 05-860 Płochocin	*Kolor RAL*	7035	*Nazwa rysunku (klasa poz.)* Drzwi stalowe płaszczowe 1sk		
	Pokrycie				
	Klient	ROMEX	*Symbol* – 90 –	*Klasa odporności*	EI30
	Adres		*Poziom*	*Data*	02.03.2021
	Obiekt	L.dz. 299.21	*Typ pomieszczenia*	*Sztuk*	1P